

Fremstilling af pdf-filer til grafisk produktion i Quark 5

Inden du går igang


For at fremstille pdf-filer skal du have installeret en PostScript printerdriver på din computer. Det kan være AdobePS eller LaserWriter.

Du skal have installeret Adobe Acrobat programpakken som indeholder Acrobat Distiller. I Distilleren anbefaler vi dig at benytte Vestergaards joboptions, der kan rekvireres ved kontakt til vores prepress-afdeling. Vestergaards joboptions placeres i Distiller-mappen under »Settings«.

Derudover skal du have vores PPD-fil installeret. Den hedder »Apogee.ppd« og placeres i mappen »Printerbeskrivelser« i »Systemmappen« under »Udvidelser« på en mac og under »System« på en PC. Husk at aktivere PPD-Filen under »PPD Manager...« i Ekstra menuen i Quark.

Generering af Postscript-filer fra QuarkXPress 5.0

Vælg »Udskriv« fra Arkiv menuen og indstil menuen som vist. Skære-/pasmærker centrereres. Beskæring skal være min. 3 mm. Afstand: minimum 6 pt. Bemærk at vi ikke ønsker at modtager filer som opslag!

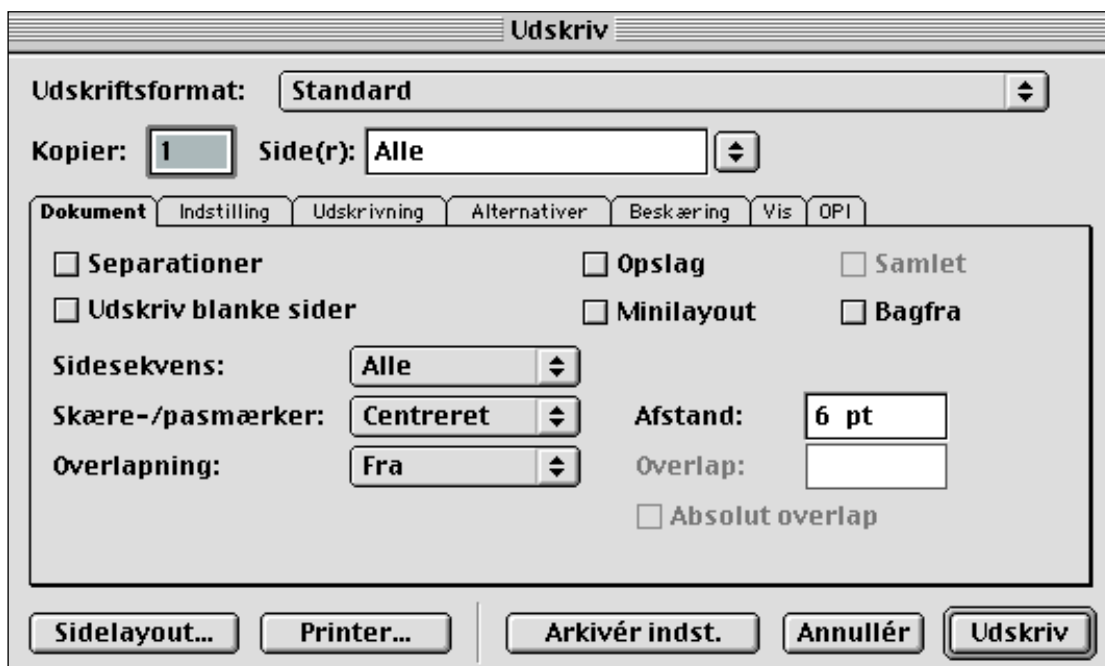

Udskriv

Udskriftsformat: **Standard**

Kopier: **1** Side(r): **Alle**

Dokument **Indstilling** Udskrivning Alternativer Beskæring Vis OPI

Printerbeskrivelse: **Agfa Apogee Normalizer**

Papirstørrelse: **Brugerdefineret**

Papirbredde: **230 mm** Papirforskydning: **0 mm**

Papirhøjde: **317 mm** Sideafstand: **0 mm**

Formindsk eller forstør: **100%** Indpas i udskriftsområde

Sideplacering: **Centrér** Retning:

Sidelayout... Printer... Arkivér indst. Annullér Udskriv

Jobbet skal udskrives med printerbeskrivelsen »**Agfa Apogee Normalizer**«. I feltet Papirstørrelse vælges »**Brugerdefineret**«. Papirbredde sættes til det færdige renskårne format plus 20 mm. Papirhøjde sættes til det færdige renskårne format plus 20 mm. Dvs papirbredde- og højde ved A4 er 230 x 317 mm. Sideplacering skal altid være »**Centrér**«. Siderne skal altid udskrives »**Opretstående**« som vist herunder.

Udskriv

Udskriftsformat: **Standard**

Kopier: **1** Side(r): **Alle**

Dokument Indstilling **Udskrivning** Alternativer Beskæring Vis OPI


Udskriftsfarver: **Komposit-CMYK** Opløsning: **2400** (dpi)

Rasterindstilling: **Konventionel** Rasterfinhed: **175** (lpi)


Udskriv	Plade	Rasterdrejning	Rasterfinhed	Vinkel	Funktion
✓	Procescyan	-	175	15°	Standard
✓	Procesmagenta	-	175	75°	Standard
✓	Procesgul	-	175	0°	Standard
✓	Processort	-	175	45°	Standard

Sidelayout... Printer... Arkivér indst. Annullér Udskriv


Vælg »**Sammensat CMYK**« i Udskriftfarver og en opløsning på 2400. Frekvensen skal være min. 150 lpi ved 60# raster, 175 lpi ved 70# og 200 lpi ved 80#. Hvis tallet ikke står i Pop-up-menuen skal det indtastes.

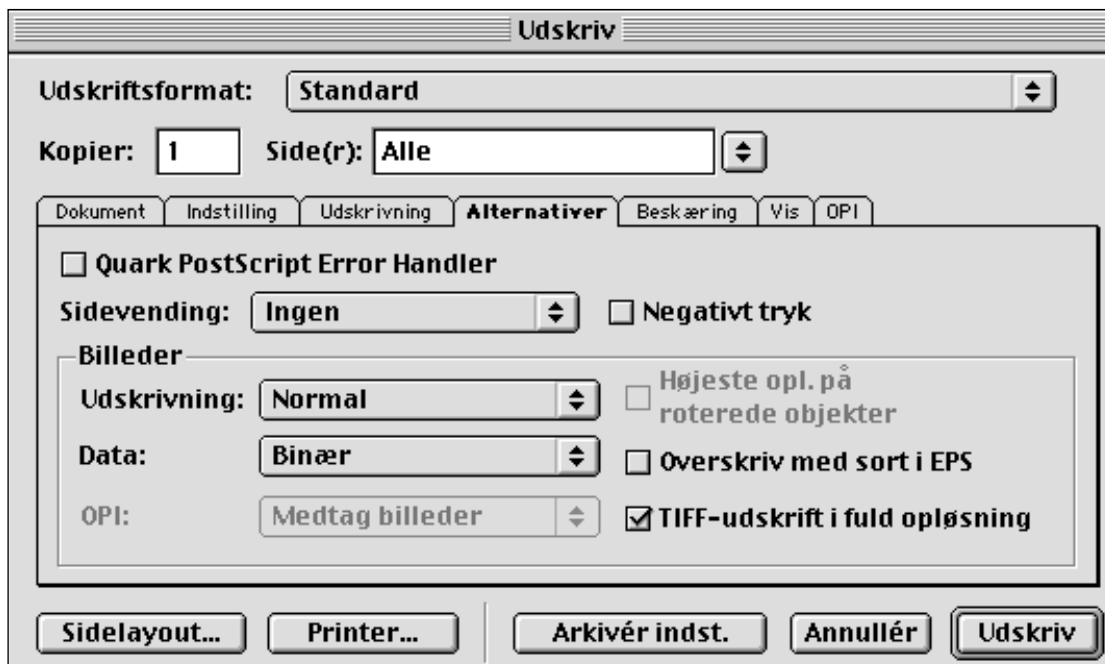

Vælg »**TIFF-udskrift i fuld opløsning**«.

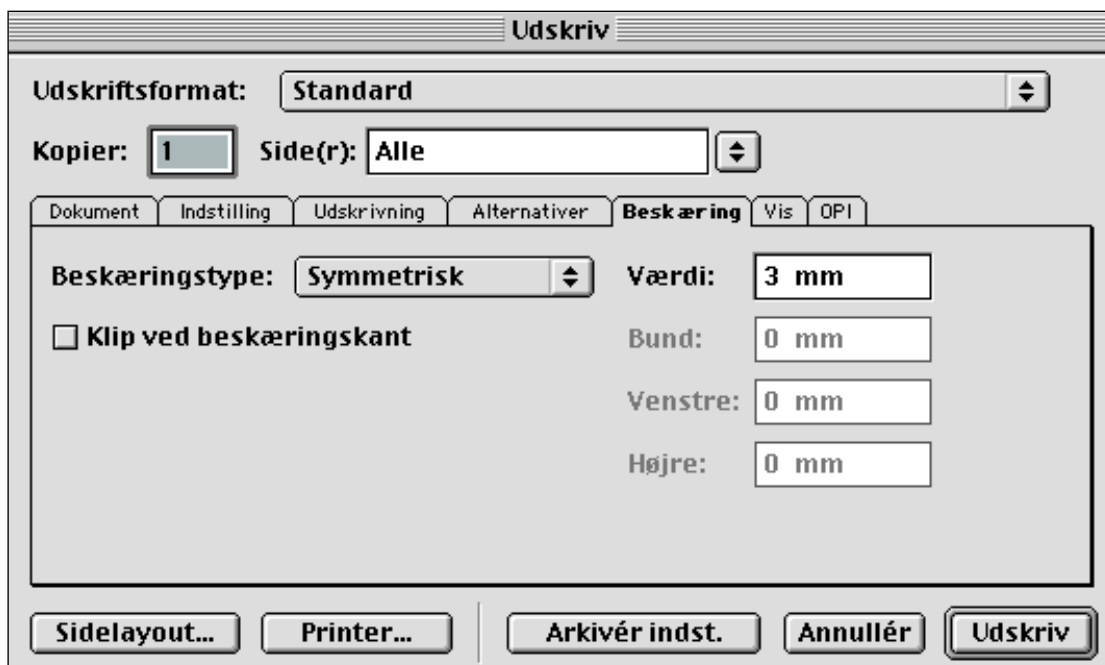

I fanebladet Beskæring skal du vælge »**Symmetrisk**« i beskæringstype. »**Klip ved beskæringskant**« skal slås fra. Værdi skal stå til minimum 3 mm.

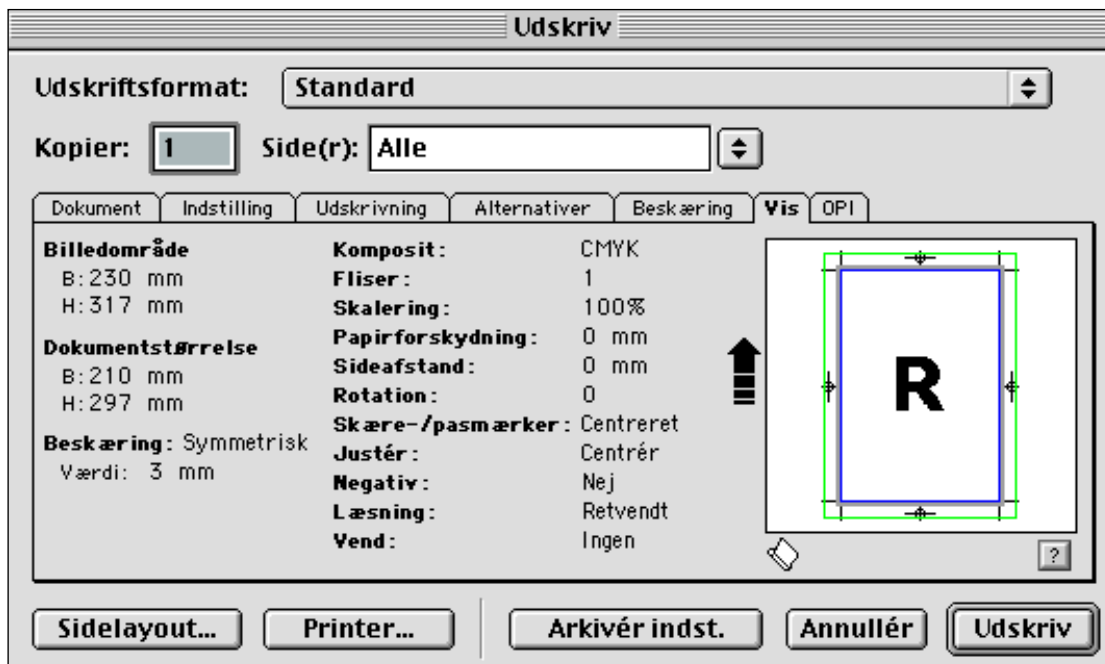

I fanebladet Vis skal du sikre dig, at udskriften er inden for det fysiske format. Kontrollér at skære-/pasmærker er med og at siden er centreret.




I fanebladet OPI skal »OPI aktiv« slås fra.

Tryk på knappen »Printer...«

Husk at inkludere skriftoplysninger under »skriftindstillingerne« i pop-up-menuen »Generelt«.



Vælg »Arkiv« i popup-menuen »Sendes til:«
Derefter vælges »Arkiver«

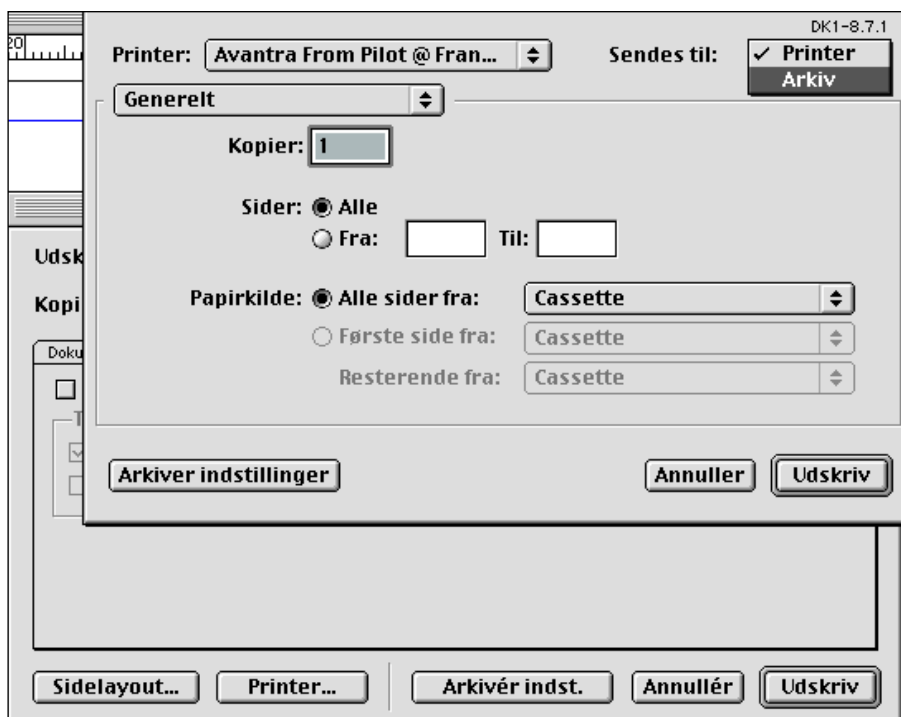

Navngivning af filer

Filerne skal navngives med sidetal og jobnavn.

Undgå specialtegn og æ, ø og å. Jobnavnet må ikke starte med ordmellemrum. Eksempel på korrekt jobnavn: **01_jobnavn.ps**

Fremstilling af PDF-filer i Acrobat Distiller

PDF-filerne genereres i Acrobat Distiller. Vi anbefaler som nævnt at vores joboptions bruges. De fås ved henvendelse til Franzen Prepress.

Kontakt Vestergaards Prepress

Du er altid velkommen til at kontakte os hvis du har spørgsmål mht fremstilling af pdf-filer. **Ring 96 23 11 28.**